



ALT. AD : 06M

Les hauteurs sont déterminées  
par rapport au THR 26 - ALT 03M

TWR : 118.9- 119.7 (s)

CARTE D'APPROCHE AUX INSTRUMENTS -OACI-

VOR/DME-LLZ RWY 26  
CAT A/B

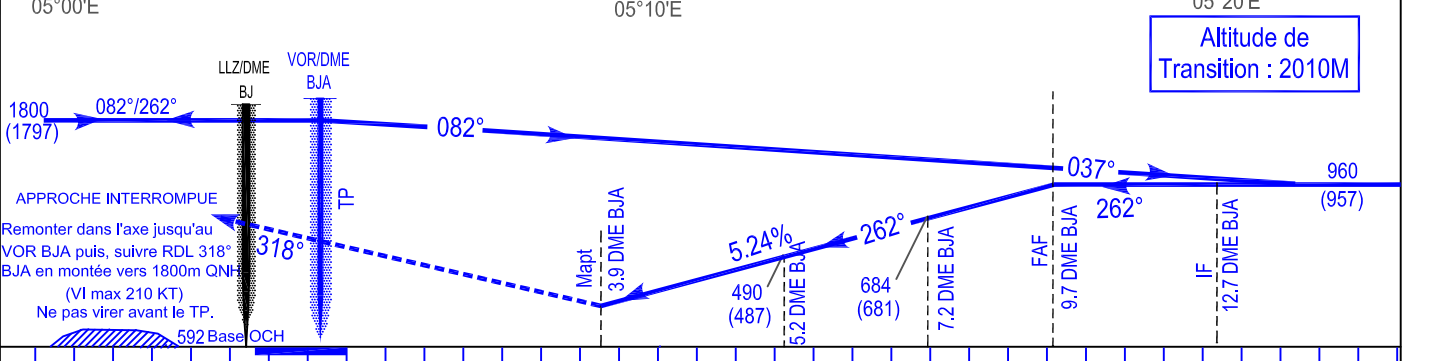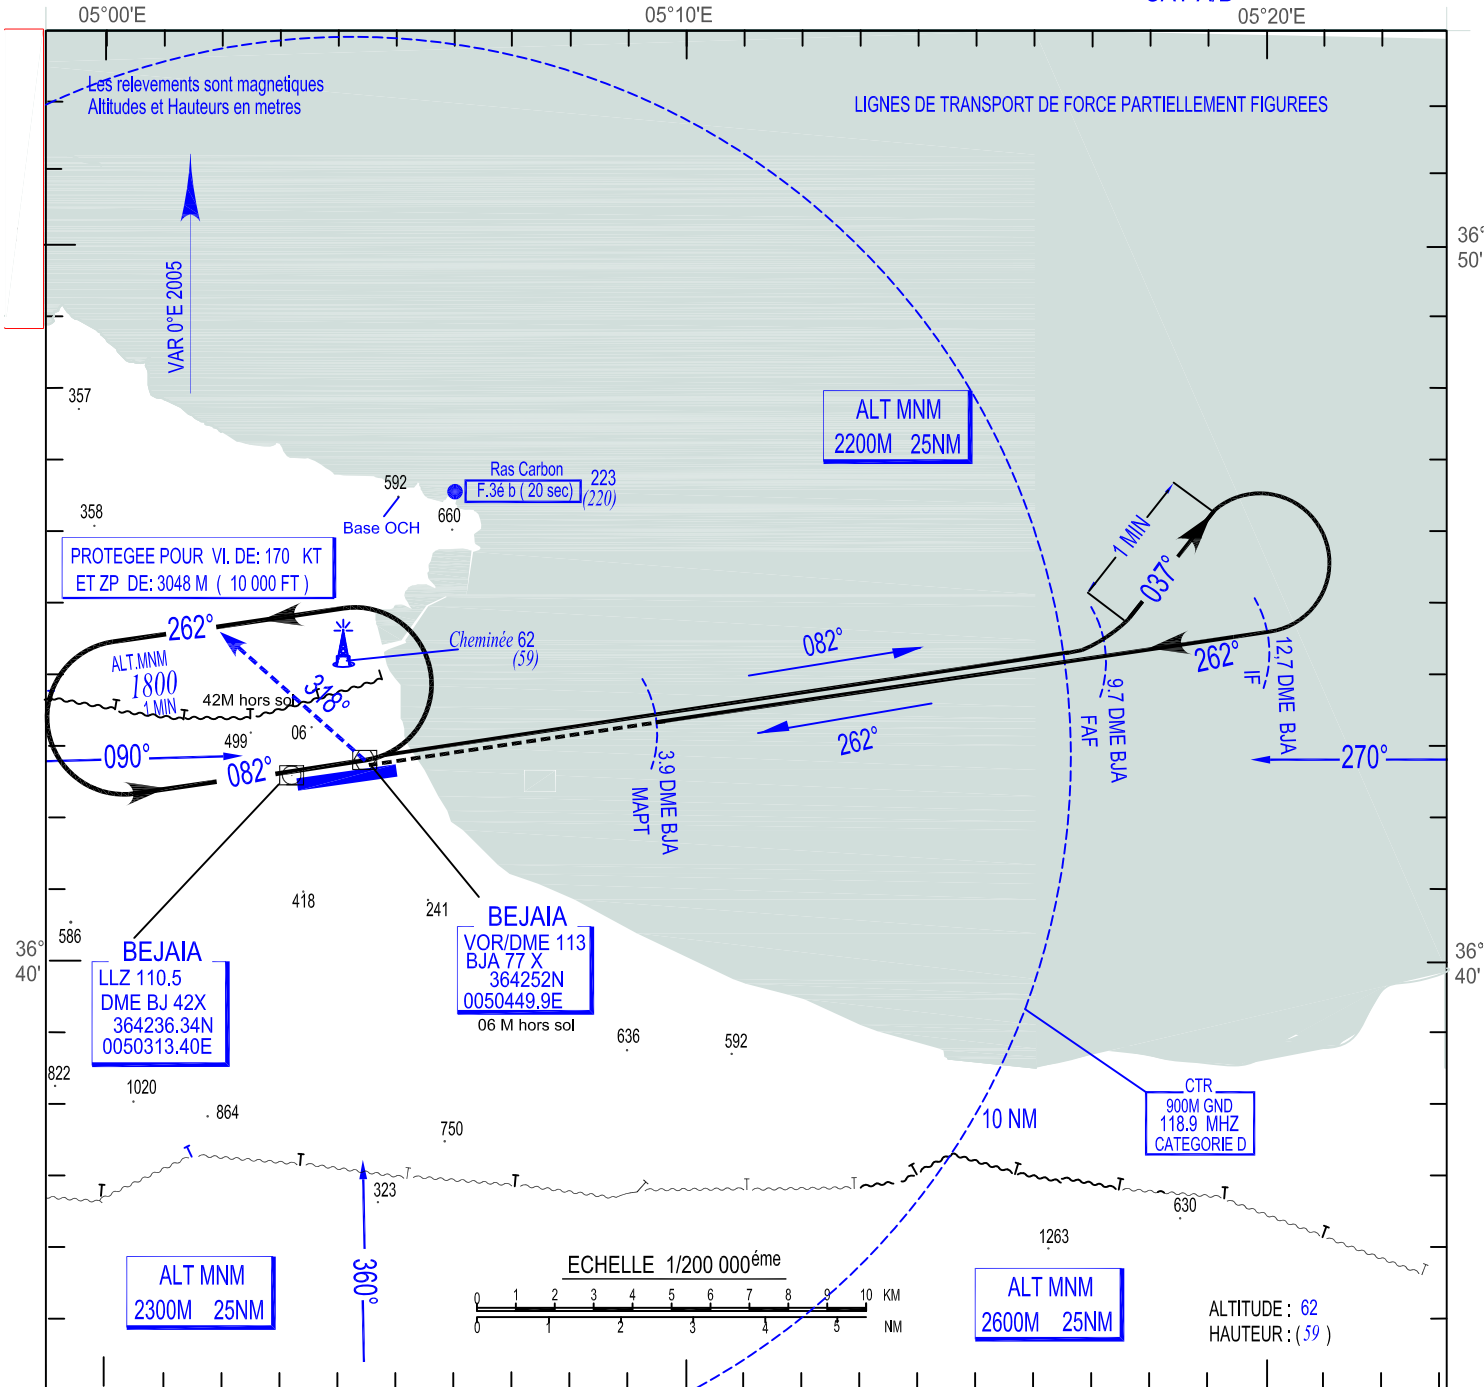

| ACFT<br>CAT | MINIMUMS OPERATIONNELS LES PLUS BAS ADMISSIBLES |         |        |                                      |        |        |  |         |        |
|-------------|---|---------|--------|--------------------------------------|--------|--------|--|---------|--------|
|             | VOR/DME-LLZ RWY 26<br>API : pente 2.5%          |         |        | VOR/DME-LLZ RWY 26<br>API : pente 4% |        |        | Approche indirecte<br>au nord du terrain |         |        |
|             | OCH   | MDH     | VH     | OCH                                  | MDH    | VH     | OCH                                      | MDH     | VH     |
| A           | 360 M   | 1190 FT | 5000 M | 200 M                                | 660 FT | 2400 M | 590 M                                    | 1940 FT | 5000 M |
| B           | 360 M   | 1190 FT | 5000 M | 200 M                                | 660 FT | 2400 M | 590 M                                    | 1940 FT | 5000 M |