


ALT.AD : 443 m  
Les Hauteurs sont déterminées  
par rapport à l'altitude de l'AD

TWR : 119.7  
118,1 (s)

CARTE D'APPROCHE AUX INSTRUMENTS - OACI -


VOR RWY 26R  
CAT A/B

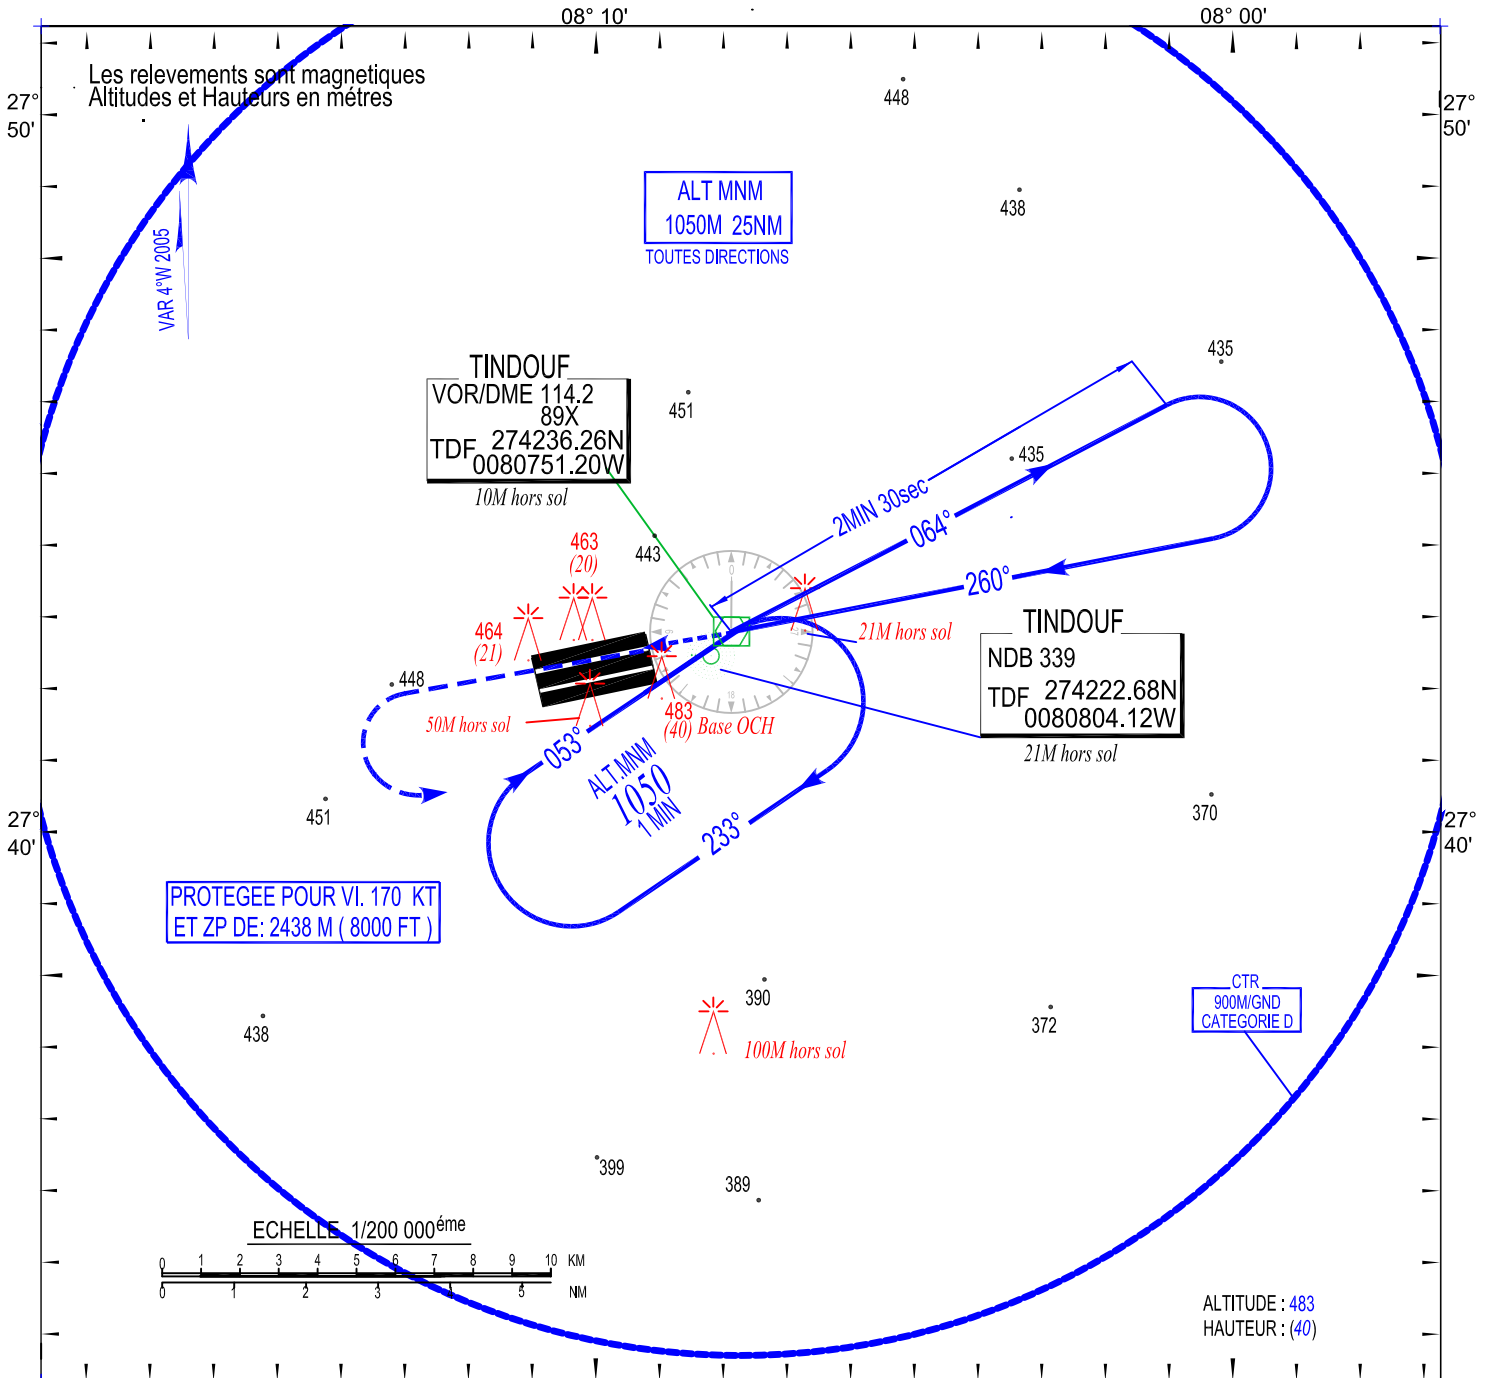

PROTEGEE POUR VI. 170 KT  
ET ZP DE: 2438 M ( 8000 FT )

Altitude de  
transition: 1350M

APPROCHE INTERROMPUE  
Remonter dans l'axe vers 900M QNH  
puis virage à gauche pour rejoindre  
VOR TDF en montée vers 1050M QNH

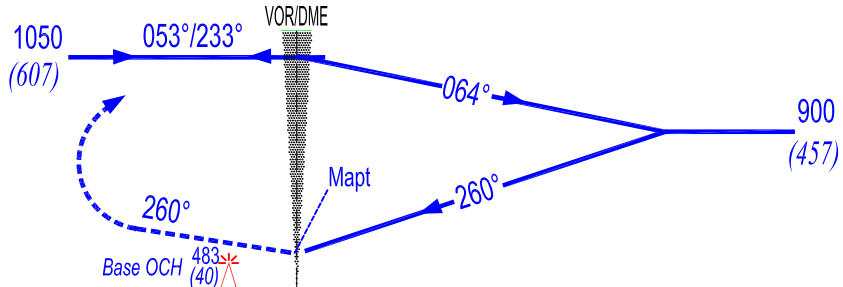

Cat-ACFT	MINIMUMS OPERATIONNELS LES PLUS BAS ADMISSIBLES					
	VOR RWY 26R			Approche indirecte au Nord du terrain		
	OCH	MDH	VH	OCH	MDH	VH
A	130 M	430 FT	1600 M	190 M	630 FT	1600 M
B	130 M	430 FT	1600 M	190 M	630 FT	1600 M