


ALT.AD : 443 m

Les Hauteurs sont déterminées
par rapport à l'altidude de l'AD


TWR : 119.7
118,1 (s)

CARTE D'APPROCHE AUX INSTRUMENTS - OACI -

NDB RWY 26L
CAT C/D

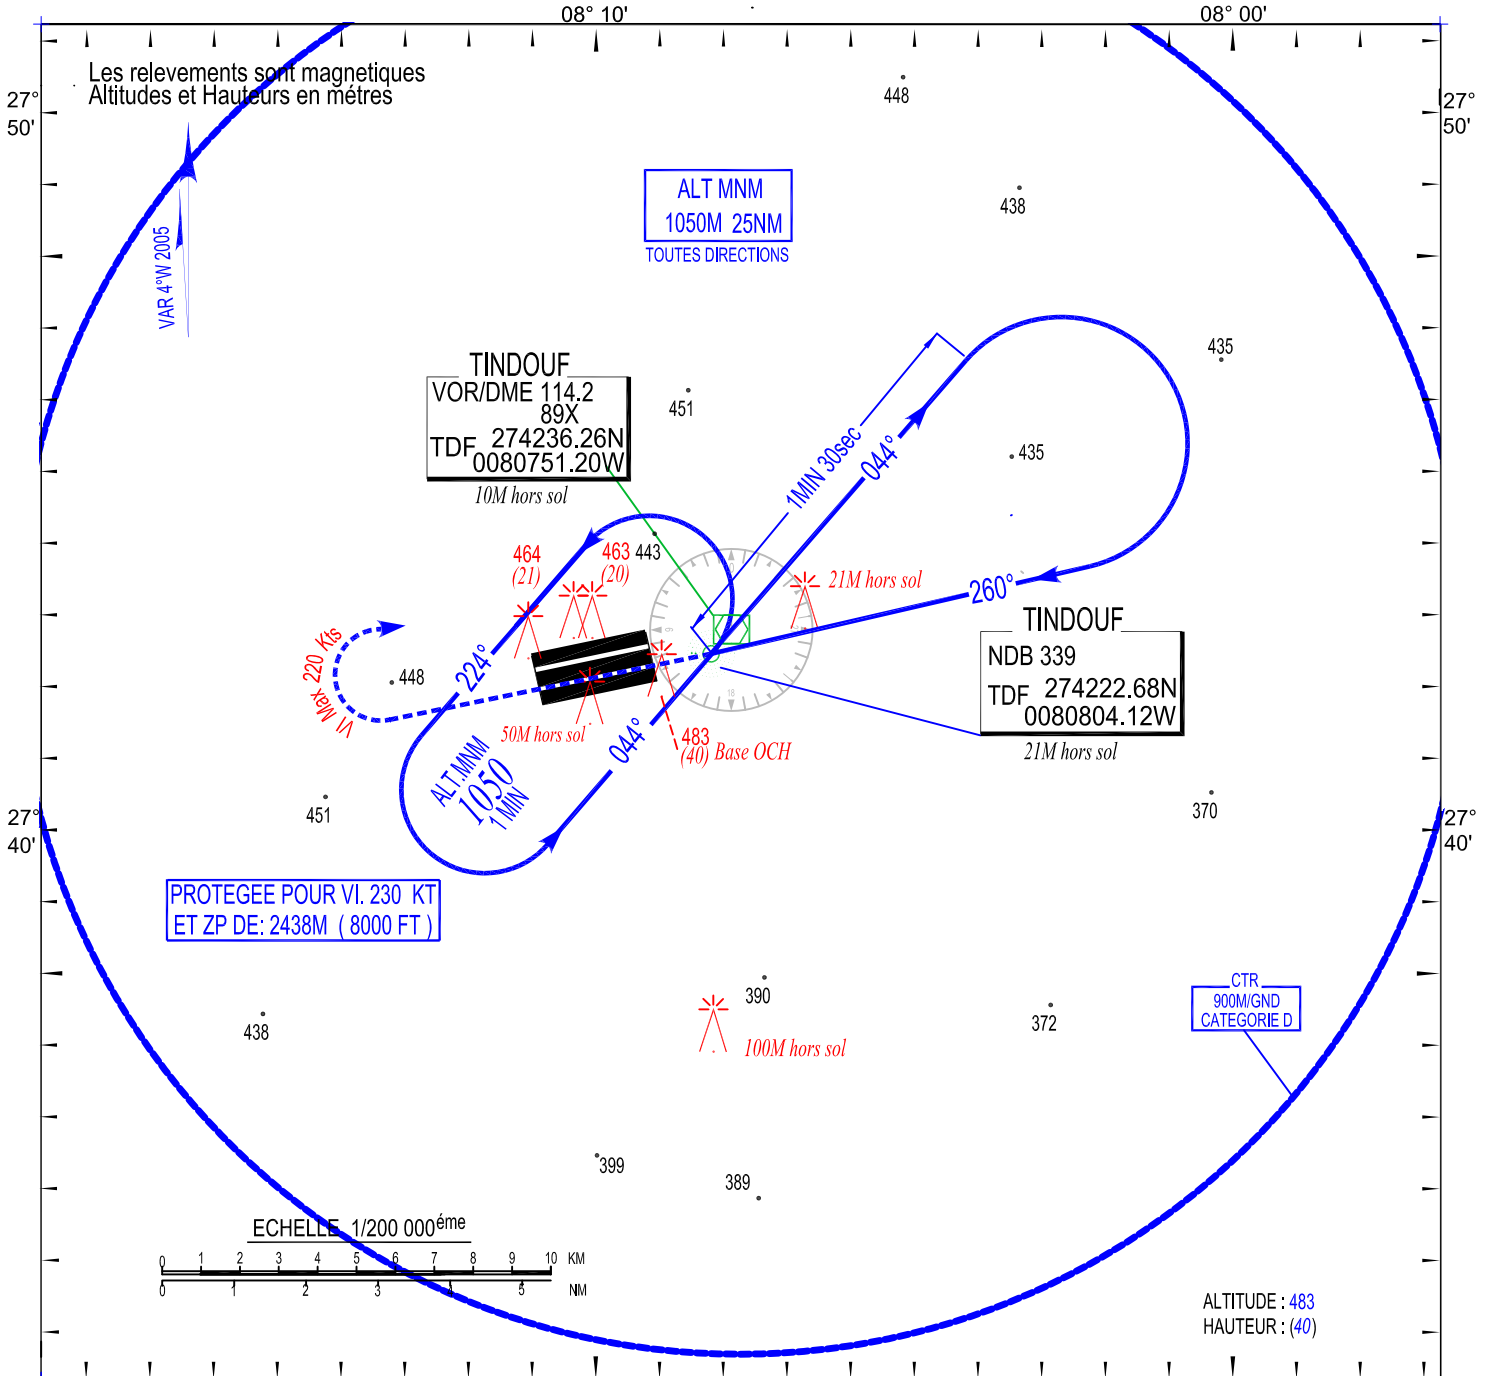

PROTEGEE POUR VI. 230 KT
ET ZP DE: 2438M (8000 FT)




ALTITUDE : 483
HAUTEUR : (40)

CTR
900M/GND
CATEGORIE D

Altitude de
transition: 1350M

APPROCHE INTERROMPUE
Remonter dans l'axe vers 950M QNH
puis virage à droite pour rejoindre
NDB TDF en montée vers 1050M QNH

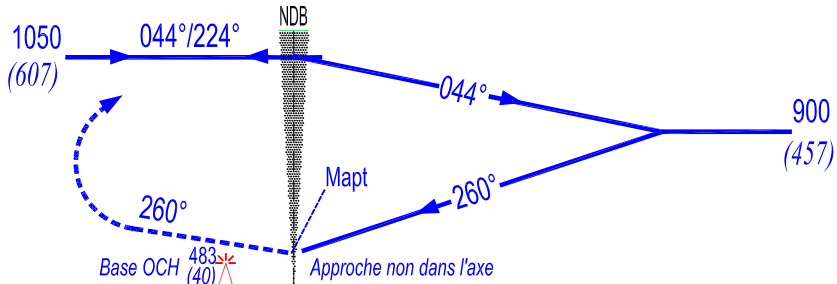

Cat-ACFT	MINIMUMS OPERATIONNELS LES PLUS BAS ADMISSIBLES					
	NDB RWY 26L			Approche indirecte au Nord du terrain		
	OCH	MDH	VH	OCH	MDH	VH
C	130 M	430 FT	2000 M	220 M	730 FT	3200 M
D	130 M	430 FT	2400 M	220 M	730 FT	3600 M