
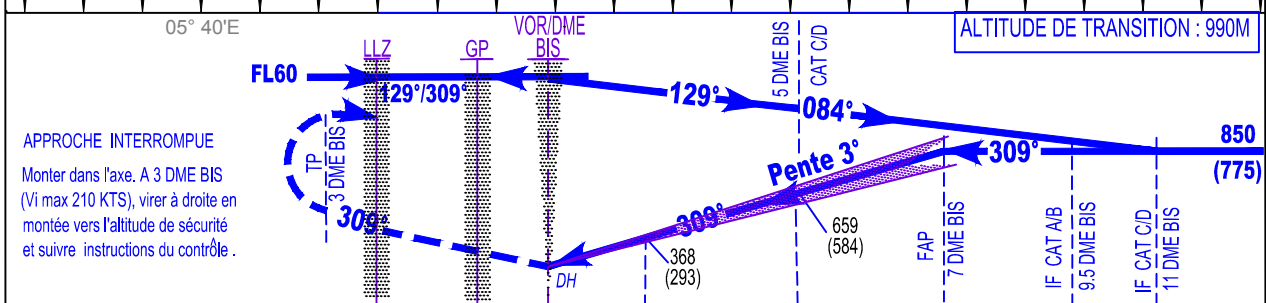


ALT. AD : 88 M  
Les Hauteurs sont déterminées  
Par rapport au THR RWY 31 . ALT : 75M

TWR : 118.5 - 119.7(s)

CARTE D'APPROCHE AUX INSTRUMENTS - OACI -  
VOR / DME/ILS RWY 31

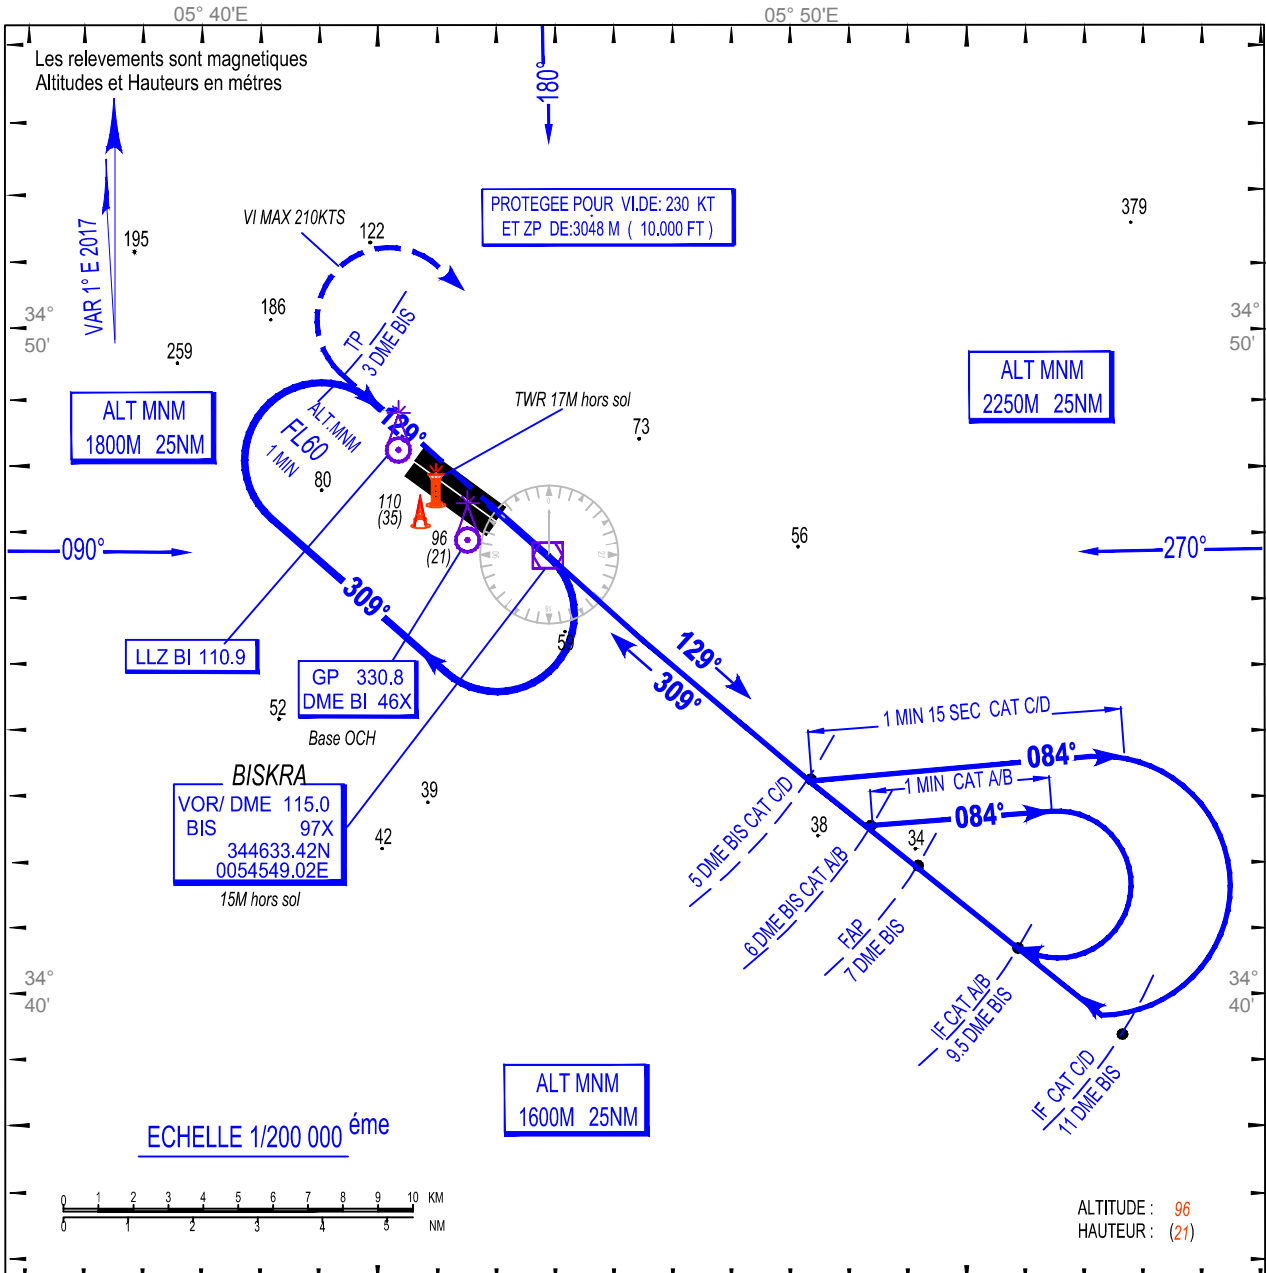

APPROCHE INTERROMPUE  
Monter dans l'axe. A 3 DME BIS (Vi max 210 KTS), virer à droite en montée vers l'altitude de sécurité et suivre instructions du contrôle.

Cat-ACFT	MINIMUMS OPERATIONNELS LES PLUS BAS ADMISSIBLES									
	VOR/DME-ILS RWY 31				GP INOP			Approche à vue A L'Est du terrain		
	OCH	DH	RVR	VIS	OCH	MDH	VH	OCH	MDH	VH
A	61 M	210 FT	1200 M	1200 M	100 M	330 FT	2400 M	150 M	500 FT	2400 M
B	64 M	220 FT	1200 M	1200 M	100 M	330 FT	2400 M	150 M	500 FT	2400 M
C	67 M	230 FT	1200 M	1200 M	100 M	330 FT	2400 M	300 M	990 FT	5000 M
D	70 M	240 FT	1200 M	1200 M	100 M	330 FT	2800 M	300 M	990 FT	5000 M