



ALT. AD : 06M

Les hauteurs sont déterminées
par rapport au THR 26 - ALT 03M

TWR : 118.9- 119.7 (s)

CARTE D'APPROCHE AUX INSTRUMENTS -OACI-

VOR/DME-LLZ RWY 26
CAT A/B

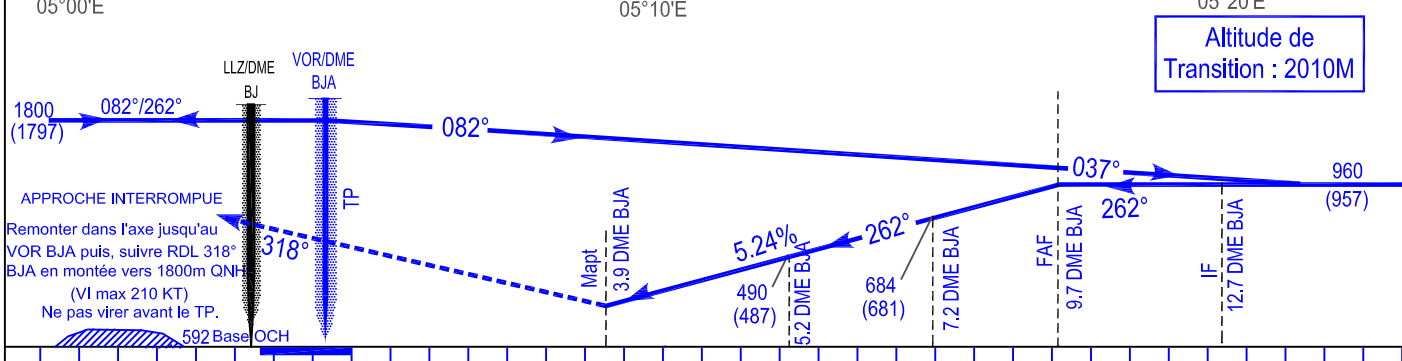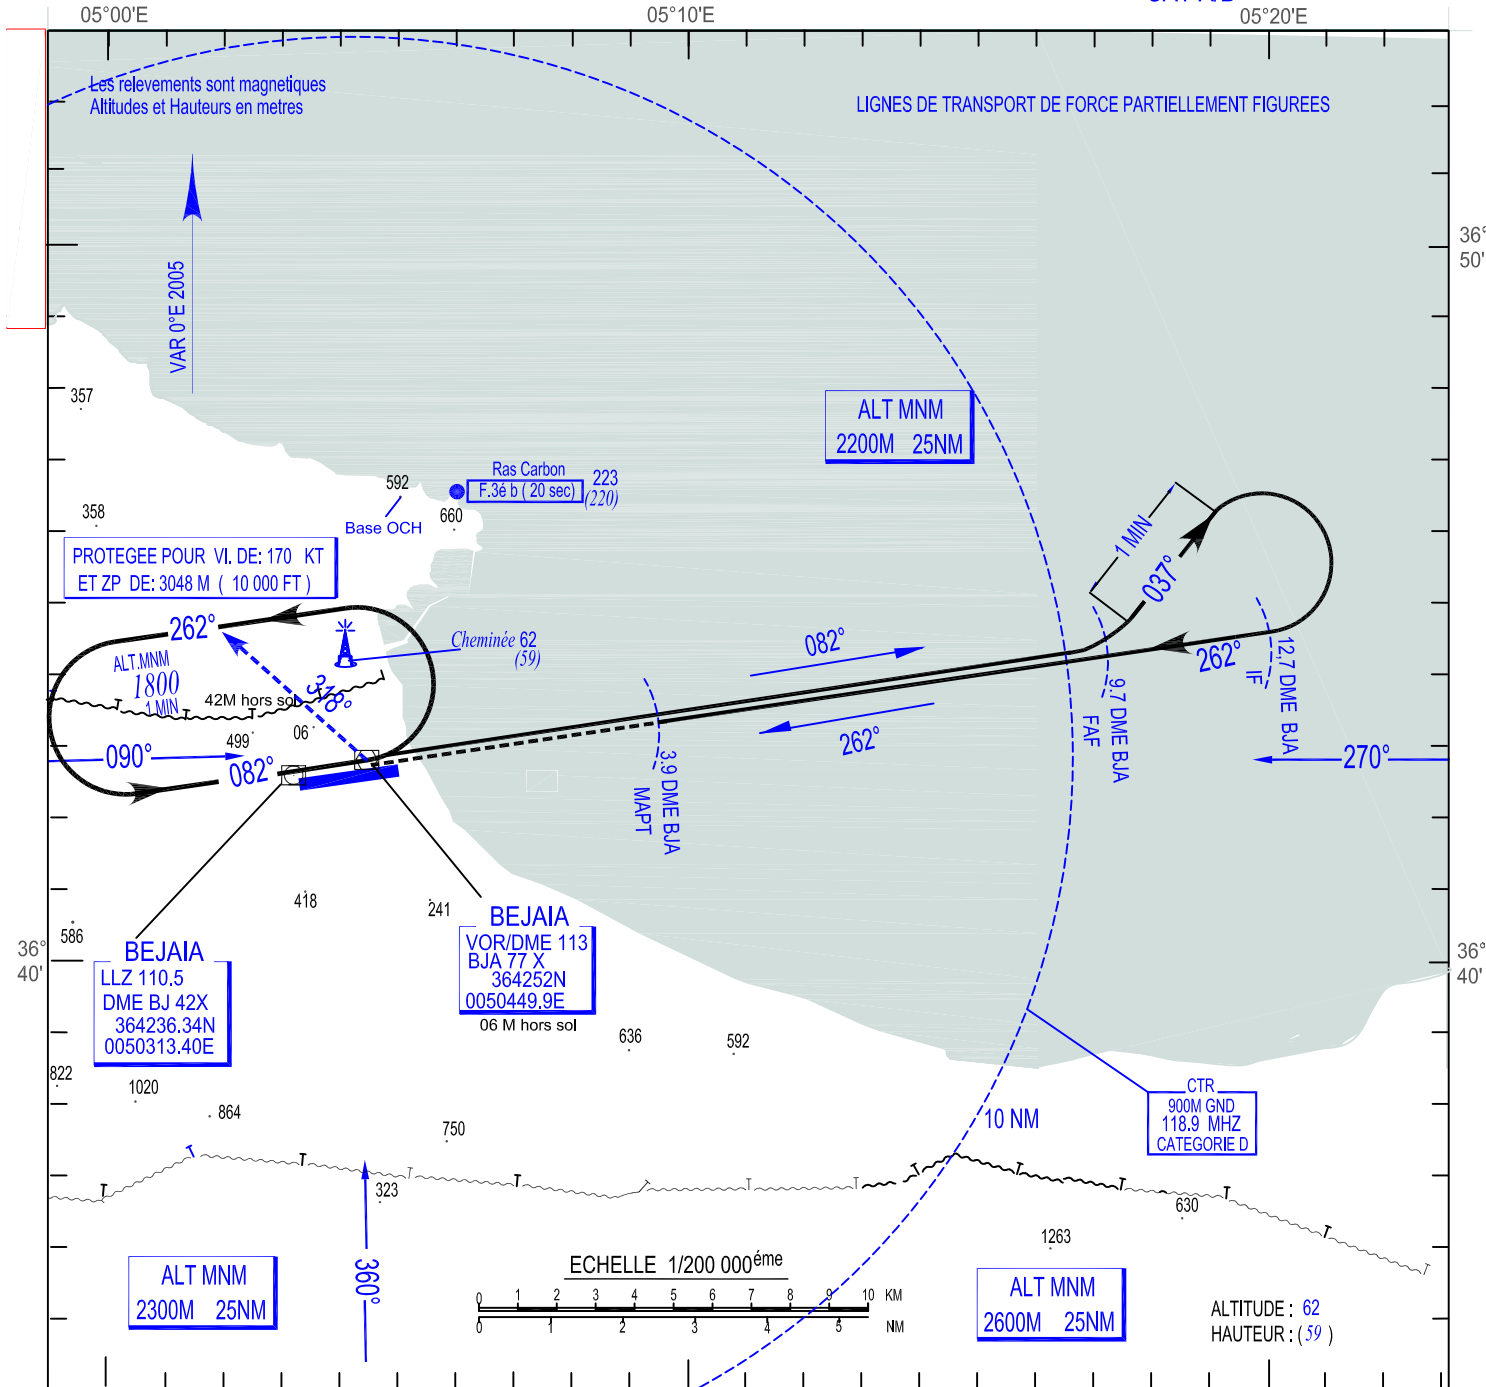

ACFT CAT	MINIMUMS OPERATIONNELS LES PLUS BAS ADMISSIBLES								
	VOR/DME-LLZ RWY 26 API : pente 2.5%			VOR/DME-LLZ RWY 26 API : pente 4%			Approche indirecte au nord du terrain		
	OCH	MDH	VH	OCH	MDH	VH	OCH	MDH	VH
A	360 M	1190 FT	5000 M	200 M	660 FT	2400 M	590 M	1940 FT	5000 M
B	360 M	1190 FT	5000 M	200 M	660 FT	2400 M	590 M	1940 FT	5000 M