



ALT.AD : 443 m

Les Hauteurs sont déterminées
par rapport à l'altitude de l'AD

TWR : 119.7
118,1 (s)

CARTE D'APPROCHE AUX INSTRUMENTS - OACI -

VOR RWY 26R
CAT C/D

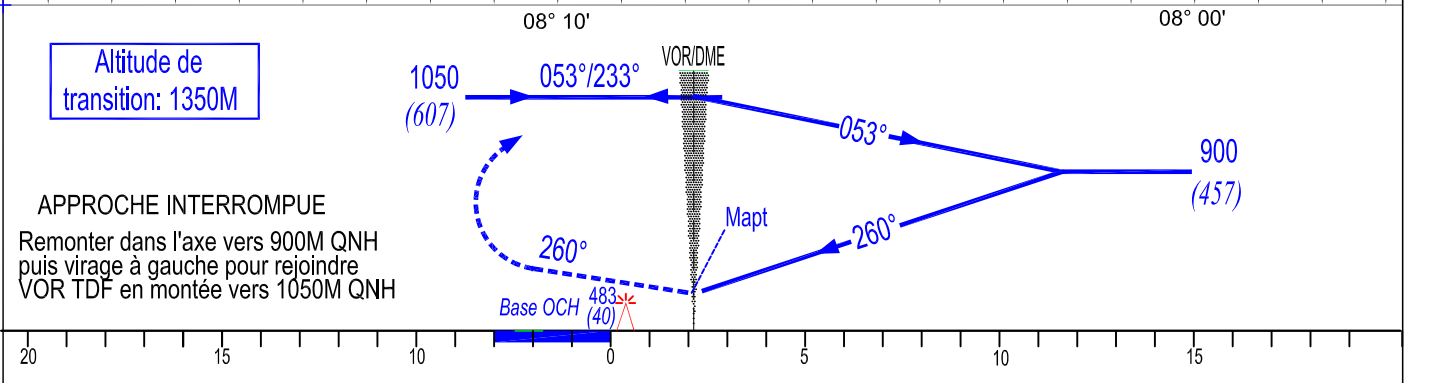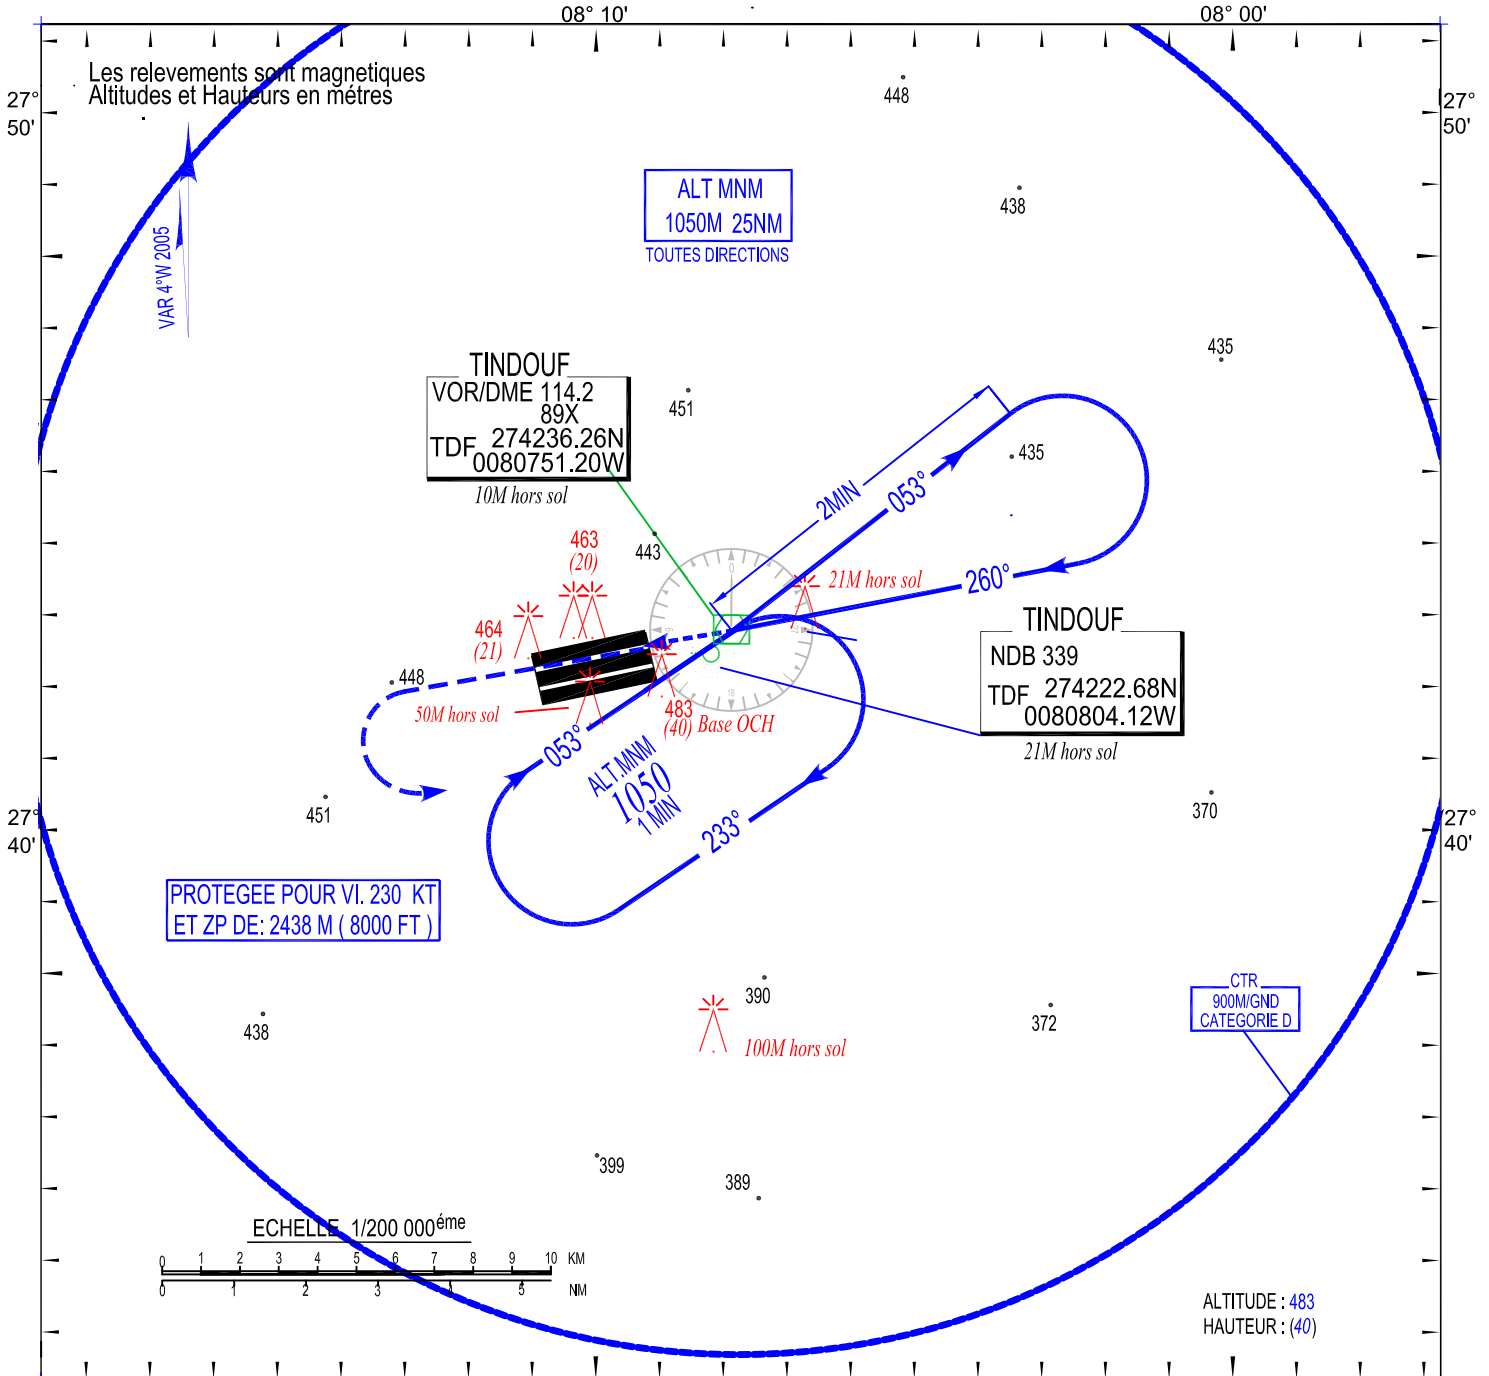

Cat-ACFT	MINIMUMS OPERATIONNELS LES PLUS BAS ADMISSIBLES					
	VOR RWY 26R			Approche indirecte au Nord du terrain		
	OCH	MDH	VH	OCH	MDH	VH
C	130 M	430 FT	2000 M	220 M	730 FT	3200 M
D	130 M	430 FT	2400 M	220 M	730 FT	3600 M