



ALT.AD : 443 m

Les Hauteurs sont déterminées
par rapport à l'altitude de l'AD

TWR : 119.7
118,1 (s)

CARTE D'APPROCHE AUX INSTRUMENTS - OACI -

NDB RWY 26L
CAT A/B

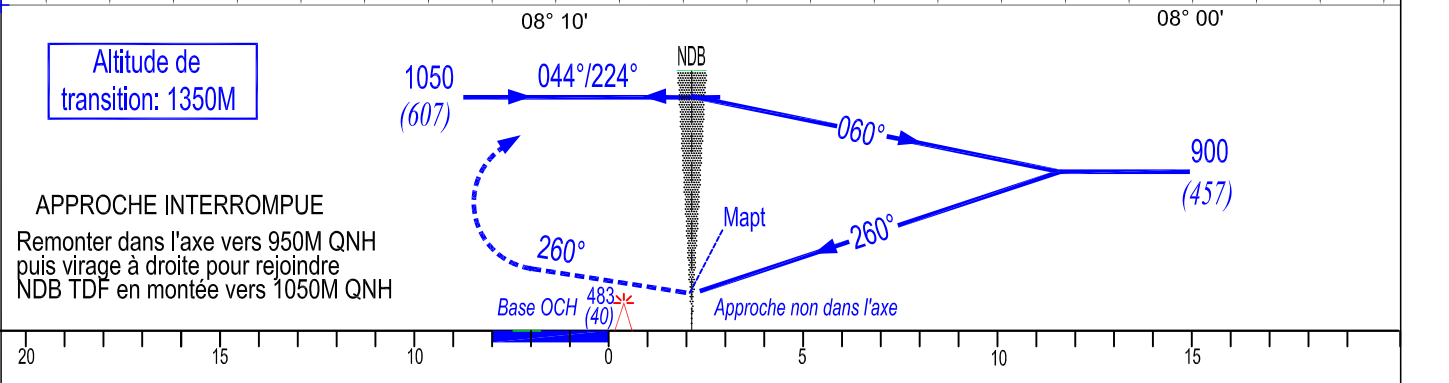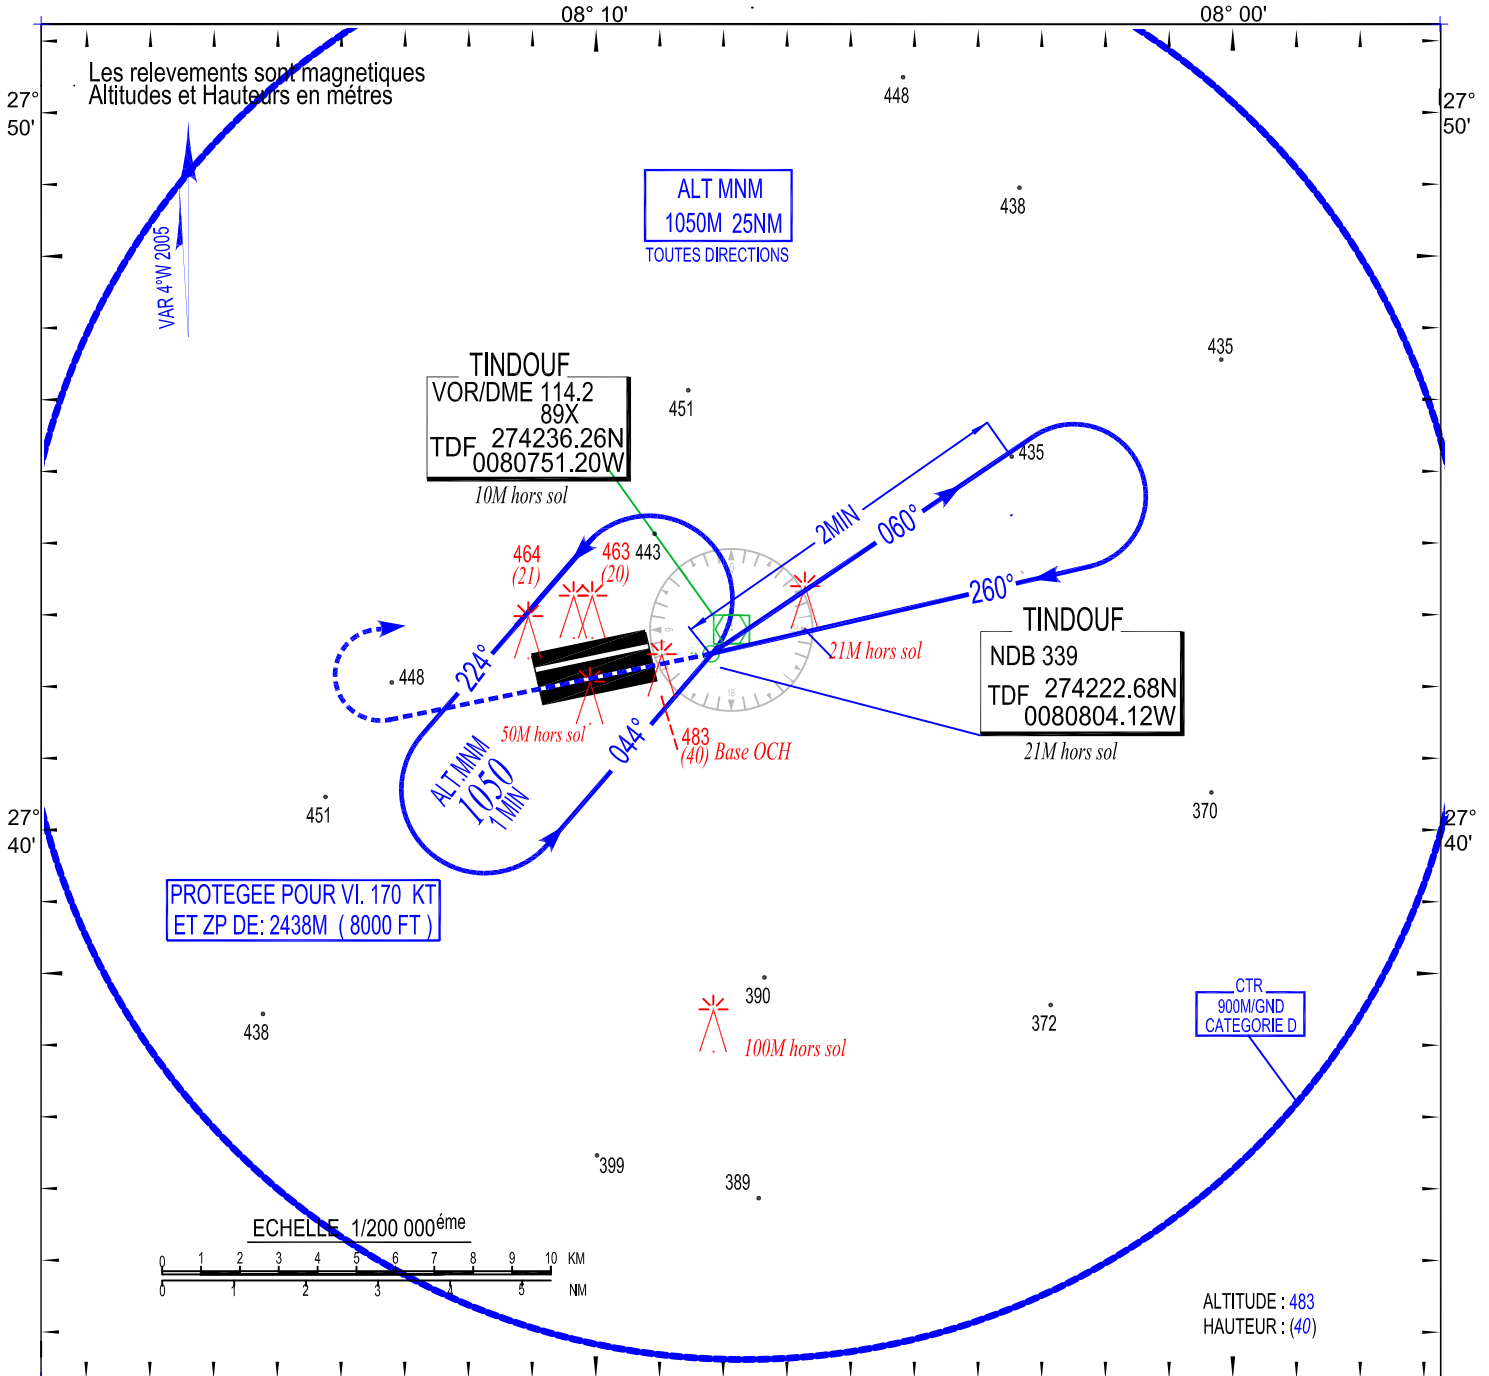

Cat-ACTF	MINIMUMS OPERATIONNELS LES PLUS BAS ADMISSIBLES					
	NDB RWY 26L			Approche indirecte au Nord du terrain		
	OCH	MDH	VH	OCH	MDH	VH
A	130 M	430 FT	1600 M	190 M	630 FT	1600 M
B	130 M	430 FT	1600 M	190 M	630 FT	1600 M