
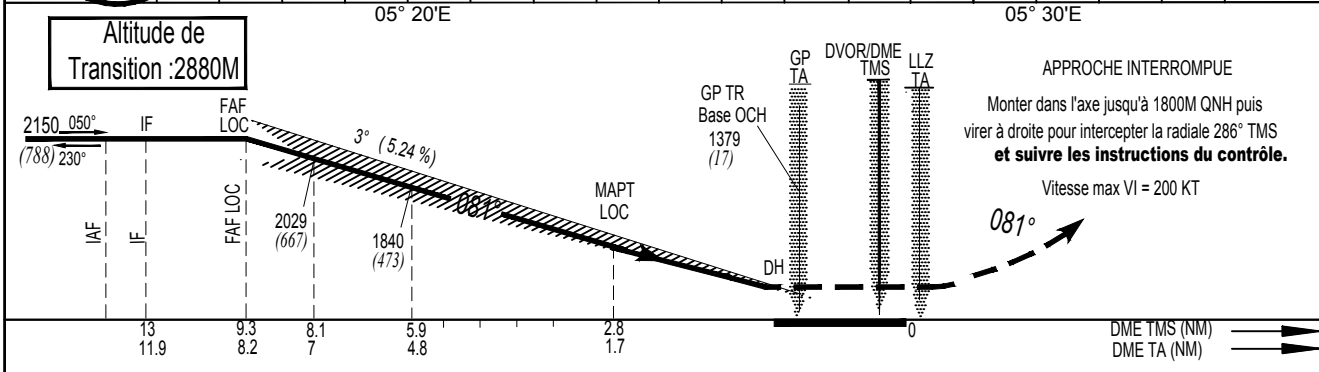


ALT. AD : 1377 M
Les hauteurs sont déterminées
par rapport au THR RWY 08 - ALT. 1362M

CARTE D'APPROCHE AUX INSTRUMENTS - OACI -
ILS ou LOC RWY 08
CAT A/B/C/D
RDH 14M

TWR : 118.1- 119.7 (s)

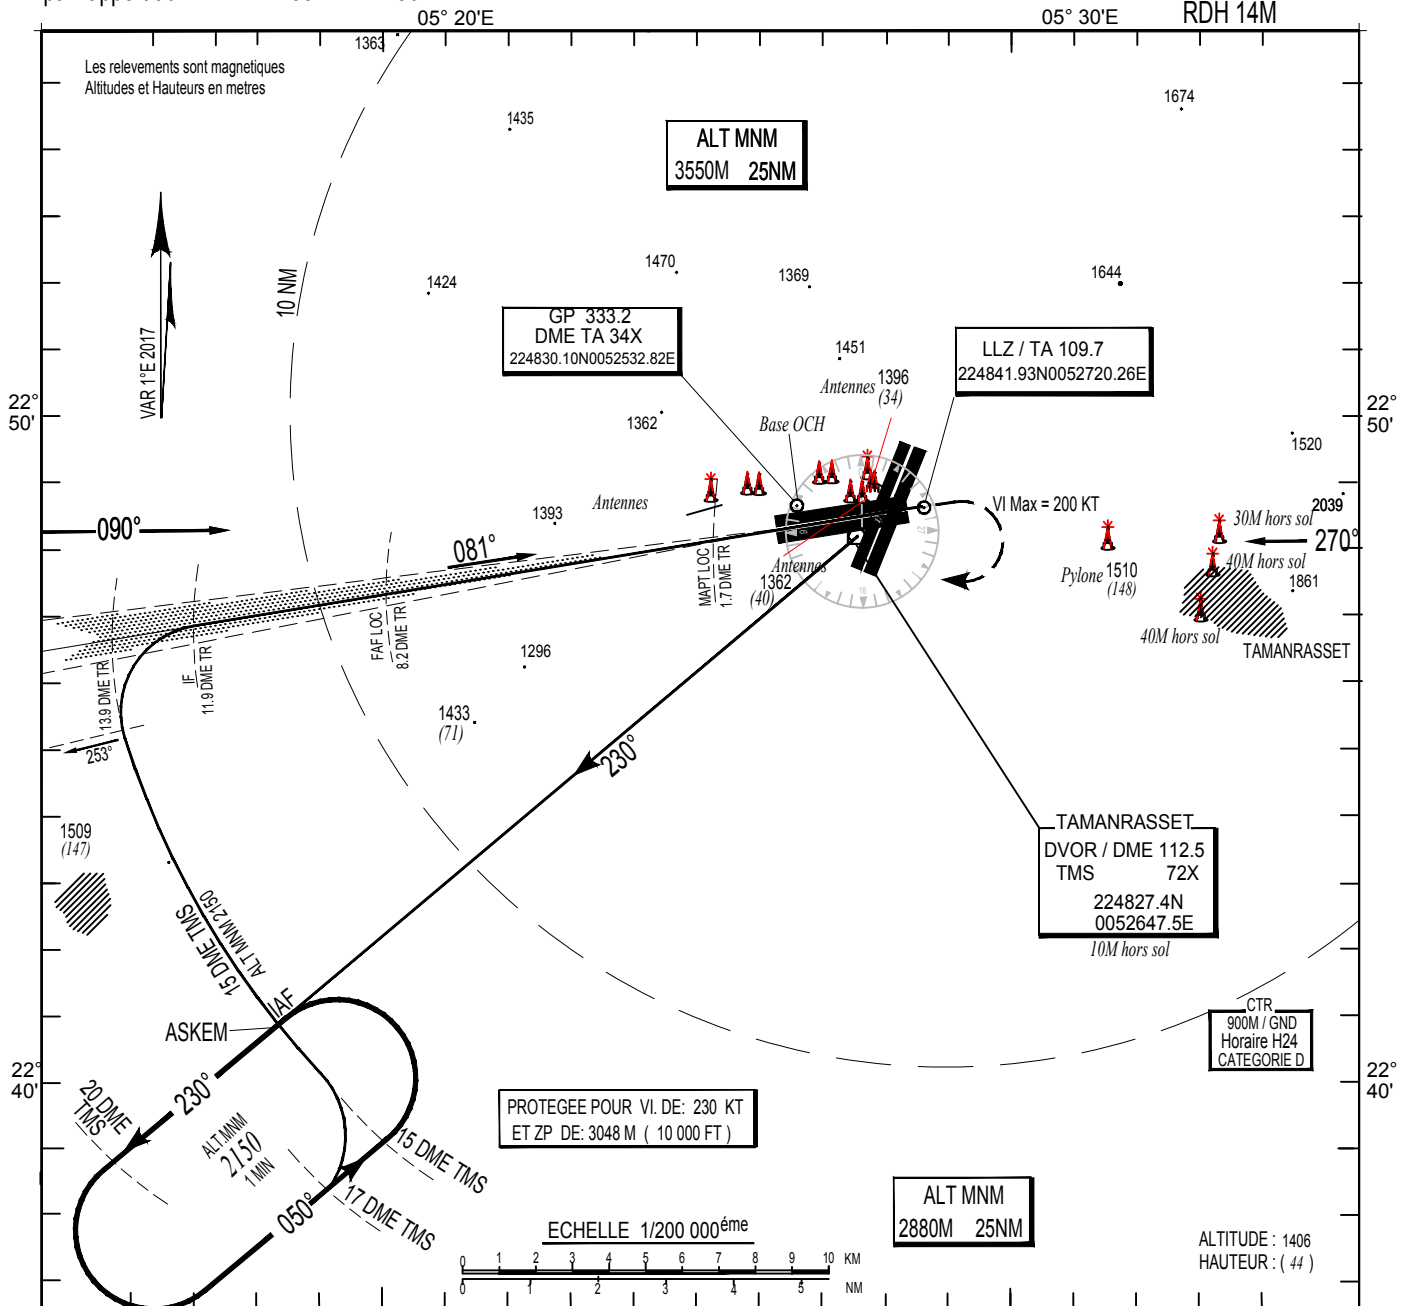

Cat-ACFT	MINIMUMS OPERATIONNELS LES PLUS BAS ADMISSIBLES								
	ILS RWY 08			LOC RWY 08			Approche Indirecte		
	OCH	DH	RVR	OCH	MDH	RVR	OCH	MDH	VH
A	60 M	200 FT	550 M	135 M	450 FT	1400 M	180M	590FT	2800M
B	63 M	210 FT	550 M	135 M	450 FT	1400 M	290M	950FT	4500M
C	66 M	220 FT	550 M	135 M	450 FT	1400 M	380M	1250FT	5000M
D	69 M	230 FT	550 M	135 M	450 FT	1400 M	390M	1280FT	5000M