
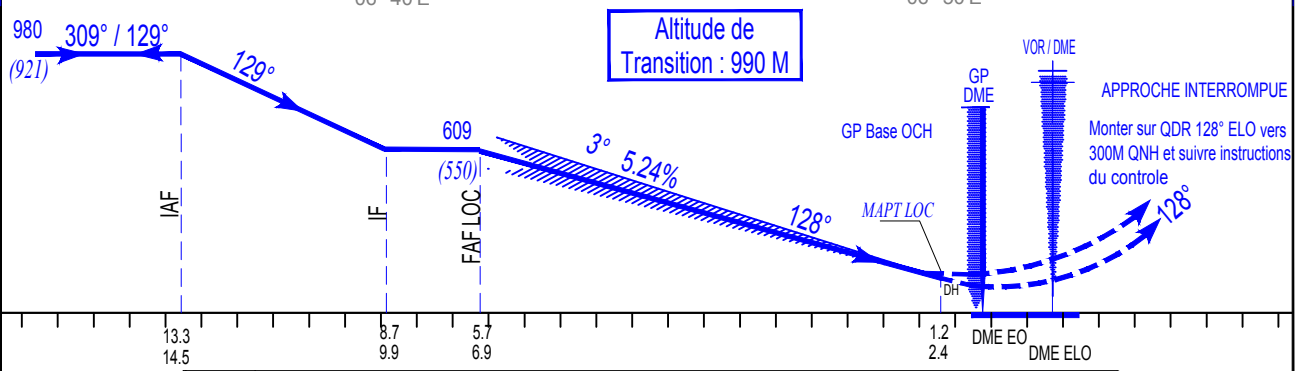


ALT. AD : 62 M  
Les hauteurs sont déterminées  
par rapport au THR 13 - ALT- 59 M

CARTE D'APPROCHE AUX INSTRUMENTS- OACI -  
ILS ou LOC -Y- RWY 13  
CAT A / B / C / D  
RDH = 15 M

TWR : 118.1  
119.7 (s)

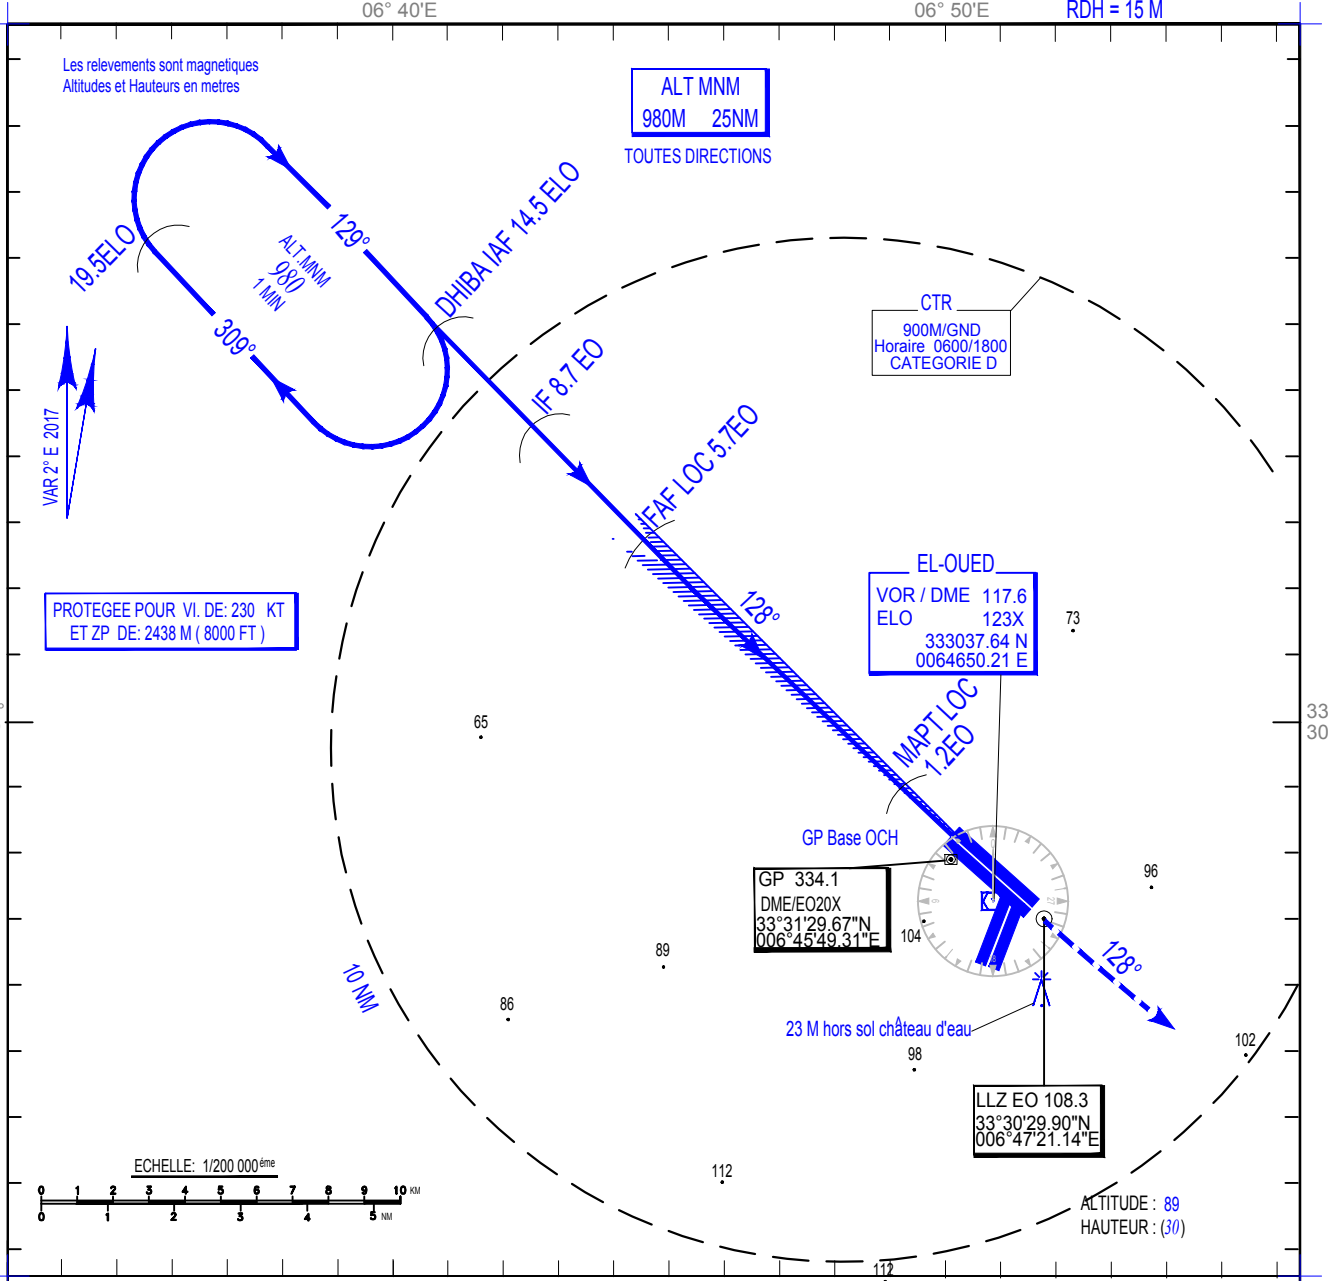

**MINIMUMS OPERATIONNELS LES PLUS BAS ADMISSIBLES**

| Cat-ACFT | ILS RWY 13 |        |        | LOC RWY 13 |        |        | Approche à vue |        |        |
|----------|------------|--------|--------|------------|--------|--------|----------------|--------|--------|
|          | OCH        | DH     | RVR    | OCH        | MDH    | RVR    | OCH            | MDH    | VIS    |
| A        | 60 M       | 200 FT | 1000 M | 115M       | 380 FT | 1500 M | 140 M          | 460 FT | 1900 M |
| B        | 63 M       | 210 FT | 1000 M | 115M       | 380 FT | 1500 M | 140M           | 460 FT | 1900 M |
| C        | 66 M       | 220 FT | 1000 M | 115M       | 380 FT | 1500 M | 190M           | 630 FT | 2700 M |
| D        | 69 M       | 230 FT | 1000 M | 115M       | 380 FT | 1500 M | 190M           | 630 FT | 3600 M |